

# Priva Blue ID TouchPoint Quick Reference

## Inleiding

Een TouchPoint is een beeldscherm voor het beheer van ruimtes en installaties. Een TouchPoint heeft een aanraakscherm en wordt bediend door pictogrammen en regels aan te raken. Met het TouchPoint kunt u informatie bekijken en instellingen veranderen.


Een TouchPoint kan gebruikt worden door verschillende soorten gebruikers. Welke functies beschikbaar zijn voor een gebruiker is afhankelijk van hoe de installatie is geconfigureerd bij de inbedrijfstelling. Het gebruik van een TouchPoint kan beveiligd zijn met een login en password.

Type bediening	Gebruiker	Mogelijkheden
Ruimtebediening	Willekeurige gebruiker van de ruimte	Bedienen van verlichting, klimaatbeheersing en zonwering in een ruimte Typische voorbeelden zijn: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruimtetemperatuur instellen</li><li>• Verlichting inschakelen</li><li>• Zonwering openen</li></ul>
Gebouwbediening	Gebouwbeheerders Servicemonteurs	Informatie bekijken en instellingen veranderen voor de leef- en werkomgeving in een gebouw of een deel van een gebouw. Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"><li>• Instellingen bekijken en veranderen.</li><li>• Storingsmeldingen bekijken en alarmen accepteren.</li><li>• Grafieken van metingen bekijken.</li></ul>
Installatiebediening	Installateurs Servicemonteurs	Informatie bekijken en instellingen veranderen voor één controller van de installatie. Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"><li>• Instellingen, metingen en sturingen bekijken en veranderen.</li><li>• Storingsmeldingen bekijken en alarmen accepteren.</li><li>• Grafieken van metingen bekijken.</li></ul>

## Schermindeling van uw gebouw of installatie

De schermen die beschikbaar zijn voor een ruimte, gebouw of installatie en de informatie die op de schermen wordt weergegeven worden bepaald door de TouchPoint configuratie. De configuratie is ingesteld door de installatietechnicus.

## Inschakelen en uitschakelen

Inschakelen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raak het scherm aan.</li><li>• Indien nodig, voer een gebruikersnaam en wachtwoord in.</li></ul>
Uitschakelen	Raak het  -pictogram aan.

Als het TouchPoint langere tijd niet gebruikt wordt, zal het scherm eerst automatisch dimmen en zich dan automatisch uitschakelen. De tijdsduur voor automatisch dimmen en automatisch uitschakelen is instelbaar.


## Problemen oplossen

Storing	Mogelijk oorzaak	Oplossing
Op het display staat de verkeerde ruimte.	Het TouchPoint is onjuist geconfigureerd.	Neem contact op met uw technische dienst.
Het scherm blijft zwart.	Het scherm is niet aangesloten op een voeding.	Steek de Power over ethernetkabel of de externe voedingskabel in. Als dit het probleem niet oplost, neem contact op met uw technische dienst.
Op het display staat <i>Status No communication</i> .	Er is geen communicatie tussen het TouchPoint en het netwerk.	Neem contact op met uw technische dienst.
U heeft geen toegang tot sommige functies.	U bent ingelogd als gebruiker met onvoldoende rechten.	Log in als een andere gebruiker.

## Navigeren door de schermen

Een TouchPoint heeft meerdere schermen. De schermen zijn hiërarchisch ingedeeld. U kunt door de schermen navigeren met behulp van navigatiepictogrammen. Een scherm is opgebouwd uit regels. Een regel bevat informatie of informatie en een navigatiepictogram.

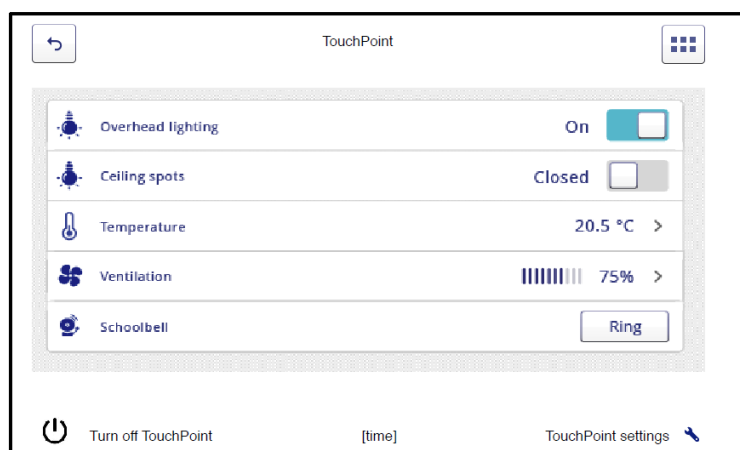








Als u een regel met een navigatiepictogram aanraakt opent zich een nieuw scherm met extra informatie of een instelscherm.



Pictogram	Betekenis
	Ga terug naar het scherm op een hoger niveau. Een wijziging die in het scherm is gemaakt, wordt direct opgeslagen.
	Ga naar het hoofdscherm.
	Schakel het TouchPoint uit.
	Ga naar het <i>TouchPoint instellingen</i> scherm. Hier kunt u ook een ander type bediening kiezen.
	Ga naar een scherm op een lager niveau.
	Open een scherm om een waarde in te stellen.

## Funcies selecteren en waarden instellen

In een scherm kunt u op verschillende manieren functies selecteren en waarden instellen.

Pictogram	Betekenis
	Zet de functie aan of uit.
	Verander de instelling door de slider heen en weer te schuiven.
	Druk op de knop om de actie uit te voeren of de waarde te selecteren. Bijvoorbeeld: <i>Start</i> of <i>Reset</i> .
swipe up down	Beweeg de kolom met waarden naar boven of beneden in een lijst met instellingswaarden. De instellingswaarde in het midden van het scherm is actief.
	Verhoog of verlaag de waarde met de  of  knop.
	Activeer om de bijbehorende informatie (geen prioriteit, lage prioriteit, hoge prioriteit) te tonen. Bijvoorbeeld: Selecteer alarmen met hoge prioriteit.
	Open een scherm met een tabel met waarden voor een datapunt.
	Open een scherm met een grafiek met waarden voor een datapunt.

## TouchPoint instellingen

U kunt algemene instellingen voor het TouchPoint wijzigen via .

Regel	Betekenis
<i>Helderheid display</i>	Stel de helderheid van het scherm in.
<i>Volume</i>	Stel het volume van het geluidssignaal in.
<i>Beveiligen met ontgrendelcode</i>	Beveilig het TouchPoint met een wachtwoord.
<i>Schermb beveiliging actief na</i>	Stel de tijd in voor het automatisch dimmen van het scherm.
<i>Display uitschakelen na</i>	Stel de tijd in voor het automatisch uitschakelen van het scherm.
<i>Display reinigen</i>	U kunt het scherm reinigen. Het scherm reageert tijdelijk niet op aanrakingen.
<i>Andere controller selecteren<sup>1</sup></i>	Selecteer een andere controller.
<i>Andere bediening selecteren</i>	Selecteer een andere bediening. Het inlogscherf verschijnt om op een andere manier in te loggen op het TouchPoint.
<i>Herstart</i>	Herstart het TouchPoint.
<i>Project veranderen</i>	Selecteer een ander project.

<sup>1</sup> Alleen voor installatiebediening.